


S8 - Feu réel de boutique sprinklée

- Surface de feu max. : 4 m²
- Combustible : polyuréthane
- Débit calorifique max. : 1 MW (fixée par le contrôle par 5 têtes de sprinklers)
- Cinétique de croissance du feu : 300 W/s² (medium)
- Evolution de débit calorifique :

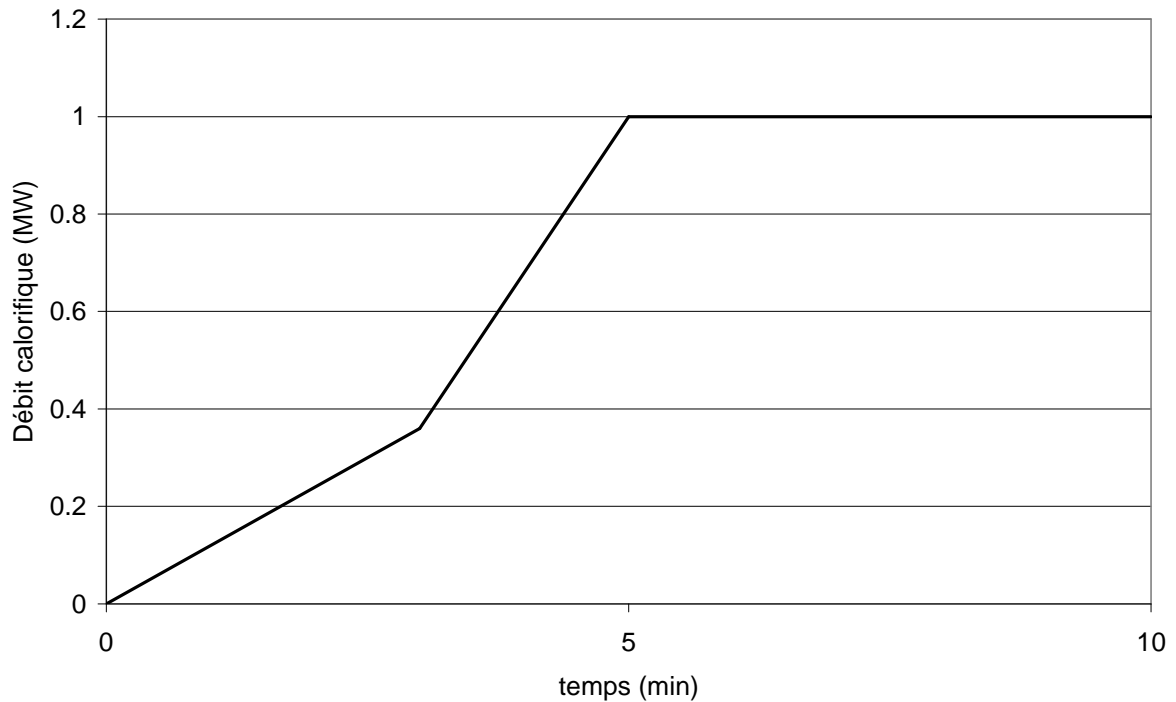

Les scénarios d'incendie sont publiés dans le respect de l'exigence formulée par la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles dans le cadre de la reconnaissance en ingénierie de désenfumage. Ces scénarios sont spécifiques à chaque activité et type de bâtiment et doivent être examinés pour chaque nouveau cas étudié comme spécifié en fiche S0.